

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE





OXFORD, ENGLAND

DAY & NIGHT PROTECTION...



HMOTNOST NIŽŠÍ NEŽ 300 g
O 20% méně než helma splňující standard EN397



VYSOCE REFLEXNÍ
Třída R2 – vysoce reflexní materiál



INTEGROVANÁ OCHRANA OČÍ
EVO Spec EN166.1.F dostupné ve variantách
bezbarvé & kouřové



WAŻY MNIEJ NIŻ 300 g
20% mniej niż typowy hełm spełniający wymagania normy EN397



INTENSYWNA ODBŁASKOWOŚĆ
Materiał Intensywnie Odblaskowy klasy R2



ZINTEGROWANA OCHRONA OCZU
EVOSpec EN166.1.F dostępne przezroczyste i przyciemniane



BROWSE OUR FULL RANGE AT
www.jsp.co.uk



MK 8 EVOLUTION™

0601 0044 xx 999

MOQ 1 8



NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE



NORMY: EN 14052, EN 397

BAREVNOST KOLOR:



80
biłá
biały



70
żółtá
żółty



40
modrá
niebieski

Hmotnost: 550g • materiál: polyetylen HDPE • životnost: 5 let • uchycení: textilní 4bodové s nadstandardní plyšovou výstelkou • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40°C až +50°C • ochrana proti bočnímu nárazu • přilba má dodatečnou vložku z polystyrenu • potní páska ze speciální měkčené tkaniny • ochrana proti roztavenému kovu (MM) • nastavení obvodu hlavy pomocí otočného kolečka

Ochrana hlavy se neustále vyvíjí. JSP je jedinou společností, která vytvořila helmu splňující vysoké požadavky na ochranu dle normy EN 14052, která nově 3-násobně převyšuje požadavky normy EN 397. Helma je navržena s použitím nejnovějších materiálů a technik výroby. EV08 nabízí skutečně komplexní ochranu a nedostatečné pohodlí. Vysoké kvalitní průmyslová přilba se zvýšeným stupněm ochrany je vhodná pro práce v rizikovém prostředí např. hornictví, tunelování, demolice, stavby, rafinerie atd. Žádná jiná bezpečnostní helma nenabízí tuto úroveň ochrany. Tento produkt je designován pro ochranu života, pokud berete bezpečnost skutečně vážně, budete nosit přilbu EV08 od společnosti JSP. Nastavitelná velikost v rozpětí 53–64 cm. S odvětráním. Velká plocha vhodná pro potisk logem.

Waga: 550 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 4 punktowa tekstylna więzba z dodatkową pluszową wyściółką • wentylowany – odporność termiczna: -40°C do +50°C • znacznie wyższa ochrona przed uderzeniami z góry niż helmy z EN 397 oraz dodatkowa ochrona przed uderzeniami bocznymi – napotnik • ochrona przed odpryskami metal (MM) – szeroki zakres regulacji więzby pokrętkiem

Ochrana głowy rozwija się nieustannie. JSP jest jedyną firmą, której udało się stworzyć kask spełniający wysokie wymagania ochrony głowy według normy EN 14052, która obecnie 3-krotnie przewyższa wymagania normy EN 397. Kask jest zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszych materiałów i technik produkcji. EV08 oferuje rzeczywiście kompleksową ochronę i maksymalną wygodę. Kask przemysłowy o wysokiej jakości i podwyższonym stopniu ochrony jest dostosowany do pracy w najbardziej ryzykownych środowiskach pracy, takich jak górnictwo, drążenie tuneli, rozbiórki, budowy, rafinerie itd. Żaden inny kask ochronny nie oferuje takiego poziomu ochrony. Produkt ten jest zaprojektowany do ochrony życia. Jeżeli bezpieczeństwo jest dla Państwa naprawdę ważne, wybiorą Państwo kask EV08 firmy JSP. Regulowany rozmiar w zakresie 53–64 cm. Z wentylacją. Duża powierzchnia do nadruku logo.

NEJODOLNĚJŠÍ PŘILBA V PORTFOLIU NAJBARDZIEJ ODPORNY KASK W ASORTYMENTCIE

service-life
5 YEARS

Zkoušky prováděné dle požadavků normy EN 14052:
2005 3-násobně převyšují požadavky normy EN 397

Wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik Próby przeprowadzone według wymagań normy EN 14052: 2005 3-krotnie przewyższają wymogi normy EN 397

EN 14052

ODOLNOST PROTI NÁRAZU

(schopnost tlumení nárazu). Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu. Jeden náraz je veden do oblasti o poloměru do 35 mm od vrcholu přilby 5 kg závažím z výšky 2 metrů. Druhý náraz je veden mimo vrchol v jakémkoli úhlu mezi 15° a 60° 5 kg závažím z výšky 1 metru.

ODOLNOST PROTI PRŮRAZU

Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu. První náraz razníkem o hmotnosti 1 kg z výšky 2,5 metrů je veden na vrchol přilby. Druhý náraz je veden mimo vrchol pod úhlem 15° a 60° z výšky 2 metrů.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

(zdolność tłumienia uderzenia) Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia na jeden kask. Pierwsze uderzenie prowadzone jest do okolicy o promieniu 35 mm od wierzchołka kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 2 metrów. Drugie uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek kątem pomiędzy 15° i 60°, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia w jeden kask. Pierwsze uderzenie wybijakiem o masie 1 kg, z wysokości 2,5 metra, prowadzone jest na wierzchołek kasku. Drugie uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek kątem pomiędzy 15° i 60°, z wysokości 2 metrów.

EN 397

ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden na Vrchol přilby 5 kg závažím z výšky 1 metru.

ODOLNOST PROTI PRŮRAZU


Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden do oblasti o poloměru do 50 mm od vrcholu přilby za použití špičatého razníku o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie na kask. Uderzenie wykonane jest na wierzchołek kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie w kask. uderzenie prowadzone jest do okolicy o promieniu 50 mm od wierzchołka kasku, przy wykorzystaniu ostrego wybijaka o masie 3 kg, z wysokości 1 metra.



a/ vysoce kvalitní plyšová výstelka a potní pásek
wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik

b/ vložka z pěnového polystyrenu, dobře absorbující nárazy
wkładka z polistyrenu piankowego, dobrze pochłaniająca uderzenia

c/ otočné kolečko
pokrętko



150 °C

service-life
5 YEARS



MK7 HI-TEMP 150™

0601 0067 80 999

MOQ **1 10**



NORMY: EN 397, EN 50365

BAREVNOST KOLOR: bílá bílý

byla společností JSP navržena tak, aby spojovala mimořádnou bezpečnost a zároveň komfort nošení modelu MK7 s efektivní odolností při teplotách do 150 °C. • Norma EN 397 • hmotnost: 500 g • materiál: polyamid • životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez ventilace • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C • elektrická izolační schopnost EN 50365: 1000V • testována na odolnost proti bočnímu tlaku (LD) • ochrana proti roztavenému kovu (MM).

Stworzony przez JSP, łączący wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort kasku Mk7 z zachowaniem wszelkich parametrów ochronnych przy temperaturze aż do 150 °C. • Spełniający wymogi normy EN 397 • waga: 500g • materiał: poliamid • żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna: od -40 °C aż do +150 °C – zdolność izolacji elektrycznej EN50365: 1000V – spełnia wymogi testów na odkształcenia boczne (LD) • ochrona przed odpryskami metali (MM).



**ODOLNÁ VYSOKÉ TEPLOTĚ
AŽ DO 150 °C
BARDZO WYSOKA TEMPERATURA,
AŽ DO 150 °C**

MK7

0601 0035 xx 999

MOQ 1 35



NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR:



Pohodlná přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného kolečka. Norma EN 397. Hmotnost: 500 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let, šestibodové textilní uchycení • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40°C až +50°C • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • dešťový kanálek tzv. okenička • ochrana proti roztavenému kovu (MM)

Wygodny kask z otworami wentylacyjnymi, rozmiar regulowany za pomocą pokrętki. Spełniający wymogi normy EN 397. Waga: 500 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więzba • wentylowany • odporność termiczna: od -40°C do +50°C • napotnik z imitacji skóry • mały kanał deszczowy odprowadzający wodę – ochrona przed odpryskami metali (MM)

service-life
5 YEARS


YOUR
LOGO
HERE

a/ možnost vložení univerzálních brýlí (str. 484)
wysuwane okulary – opcja (patrz str. 484)

b/ pohodlná koženková potní páska
wygodny napotnik ze skaju

c/ 6 bodový textilní hlavový kříž
komfortowa 6-punktowa więzba tekstylna

d/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

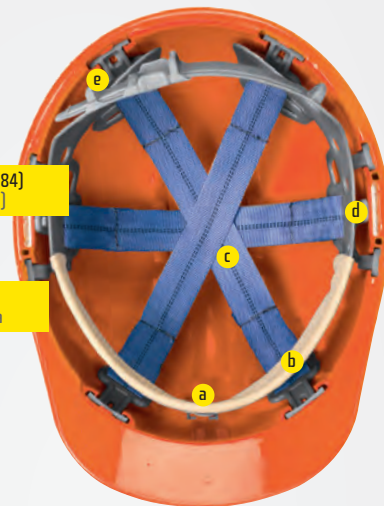e/ snadné nastavení
łatwa regulacja


MK1

0601 0042 xx 999

MOQ 1 50



NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR:



Pohodlná lehká přilba, s nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného páska. Splňuje normu EN 397. Hmotnost: 350 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez ventilace • efektivní teplotní odolnost: -20°C až +50°C • elektrická izolační schopnost 440 V • potní páska z polyesteru • dešťový kanálek tzv. okenička

Wygodny, lekki kask, rozmiar regulowany za pomocą zapięcia przesuwanego. Zgodne z normą EN 397. Waga: 350 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więzba • niewentylowany • odporność termiczna: od -30°C aż do +50°C – izolacja elektryczna 440 V • napotnik wykonany z poliestru • mały kanał deszczowy odprowadzający wodę.

service-life
5 YEARS

a/ nylonová potní páska
nylonowy napotnik

b/ PE hlavový kříž
więzba PE


Nejlehčí přilba v sortimentu
najlżejszy w asortymencie

service-life
5 YEARS



a/ Deluxe potní páska – egyptská bavlna s PU vrstvou, PH neutrální
Lukusowy napotnik Chamlon – Egipska bawełna pokryta PU, neutralne PH

b/ 6 bodový textilní hlavový kříž
6-cio punktowa więzba tekstylna

c/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

YOUR
LOGO
HERE



d/ EVOSPEC™ doplněk – brýle čiré, kouřové, proti zamlžení
Okulary EVOSPEC™ – bezbarwne lub przyciemniane, nieparujące

e/ větrací otvory
otwory wentylacyjne



f/ CR2 reflexní doplňky
dostępne odbłaski CR2

g/ OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu, że może być regulowane przy pomocy jednego palca.

h/ 3D přesné nastavení – unikátní 3-bodové popruhy pro nastavení hloubky
Precyzyjne dopasowanie 3D – unikalna 3-punktowa regulacja głębokości więzby

EVO LITE®

0601 0074 xx 999

MOQ 1 10




NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE



NORMY: EN 50365, EN 397

BAREVNOST KOLOR:



80
bílá
biały



70
žlutá
żółty



10
zelená
zielony



40
modrá
niebieski



20
červená
czerwony



90
oranžová
pomarańczowy

EVO Lite® je velmi lehká přilba o hmotnosti 285g, která ji činí přibližně o 20 % lehčí, než je hmotnost standardní bezpečnostní přilby. Nízká hmotnost v kombinaci s novým, mimořádně pohodlným postrojem a jedinečným systémem třibodového (1-2-3) nastavení hloubky zadního postroje zaručují dokonale a pohodlné nošení pro všechny velikosti hlavy, šestibodové textilní uchycení, s ventilací. Efektivní teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C, elektrická izolační schopnost EN 50365: 1000V, testována na odolnost proti bočnímu tlaku (LD), potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH, certifikát dle normy EN 397. Životnost 5 let. Helma překračuje požadavky stanovené evropskou normou EN 397 díky své lehké skořepině vyrobené z materiálu ABS plast a nejmodernější designu z dílny vývojového týmu společnosti JSP, který je též autorem přilby EVO8®, nejpevnější bezpečnostní přilby na světě.

EVO Lite® jest ultralekkim ważącym 285 gramów kaskiem, lżejszym o około 20% od standardowych kasków ochronnych. Niska waga w połączeniu z nową, zapewniającą najwyższy komfort użytkowania 6-punktową tekstylną więzłą oraz unikalną, trzypunktową (1-2-3) regulacją jej głębokości gwarantują doskonałe, bardzo komfortowe dopasowanie kasku do każdego rozmiaru głowy. Wentylowane. Odporność termiczna od -20 °C aż do +50 °C. Posiada zdolność izolacji elektrycznej – EN 50365: 1000V. Spełnia wymogi testów w kierunku odkształceń bocznych (LD). Napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach, neutralne PH. Żywotność: 5 lat. Przewyższa wymagania normy EN 397 dzięki swojej ultralekkiej skorupie ABS oraz wyjątkowemu kształtowi opracowanemu przez zespół Działu Badań i Rozwoju firmy JSP który stworzył EVO8® – najmocniejszy, przemysłowy, kask ochronny na świecie.





25 dB
SNR

service-life
5 YEARS

FORESTRY SET

0601 0079 99 999

MOQ **1** **14**



NORMY: EN 397, EN 50365, EN 352-3, EN 1731

Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy EVO Lite® s posuvnou sponou, držáku štítu, drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP (SNR:25) a výstražné plachetky na zátýlku. Splňuje EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.

Cieszący się popularnością zestaw dla leśników składający się z: pomarańczowego kasku EVO Lite® z zapieciem przesuwającym, z osłony twarzy wykonanej z drucianej siatki i zintegrowanych nauszników InterGP (SNR:25) oraz z wysokiej widoczności osłony karku. Zestaw spełnia wymogi norm: EN 397, EN 50365, EN 352-3 i EN 1731.





service-life
5 YEARS

-40 °C

**YOUR
LOGO
HERE**



EVO 3

0601 0065 xx 999

MOQ **1** **10**



OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu, że może być regulowane przy pomocy jednego palca.



- 3D přesné nastavení
- unikátní 3-bodové popruhy pro nastavení hloubky
- chemlonová potní páska
- 6ti bodový textilní hlavový kříž
- univerzální vstupy na příslušenství
- precizyjně dopasowanie 3D
- unikalna 3-punktowa regulacja głębokości więzby
- luksusowy napotnik Chamlon
- 6-punktowa więzba tekstylna
- uniwersalne otwory na akcesoria

NORMY: EN 397, EN 50365

BAREVNOST KOLOR:

			
80 bílá biały	70 žlutá żółty	20 červená czerwony	40 modrá niebieski

Pevná, lehká, výjimečně komfortní přilba. Splňuje normu EN 397.
Možnost vložení brýlí Evospec™.

Hmotnost: 360 g • materiál: polyetylen HDPE • životnost: 5 let, šestibodové textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C

• elektrická izolační schopnost: 440 V (EN 397) a EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • ochrana proti roztavenému kovu (MM)

Mocny, lekki i niezwykle komfortowy kask ochronny. Zgodny z normą EN 397.
Wysuwane okulary Evospec™ w opcji.

Waga: 370 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więzba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa (1-2-3) regulacja głębokości – odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C

• izolacja elektryczna: 440 V (EN 397) i EN 50365: 1000V • napotnik wykonany z egiptskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu (MM)



service-life
5 YEARS

YOUR
LOGO
HERE



service-life
5 YEARS

YOUR
LOGO
HERE



EVO 3 LINESMAN

0601 0076 xx 999

MOQ 1 10



NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE



NORMY: EN 397, EN 50365, ANSI Z89

BAREVNOST KOLOR:



Ideální pro práci ve výškách. • Splňuje normy EN 397 a EN 50365, ANSI Z89
• Hmotnost: 375 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let • 6bodové textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30°C až +50°C • elektrická izolační schopnost EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • integrovaný 4-bodový podbradní pásek • krátký kšilt vhodný pro práci ve výškách • ochrana proti roztavenému kovu.

Idelany do pracy na wysokości. • Spełnia normy EN 397 i EN 50365.
• Waga: 375 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa (1-2-3) regulacja głębokości • odporność termiczna: od -30°C aż do +50°C
• izolacja elektryczna EN 50365: 1000V • napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnnych właściwościach pokryty porowatym poliuretanem -PU neutralne pH • zintegrowany 4-punktowy pasek podbródkowy • krótki daszek- ochrona przed odpryskami metalu.

EVO 2

0601 0063 xx 999

MOQ 1 10



NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR:



Moderní úspěšná helma, nabízí vysokou ochranu a funkčnosti za velmi dobrou cenu. • Splňuje normu EN 397 • Hmotnost: 390 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let, 6bodové uchycení • s ventilací • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30°C až +50°C • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • ochrana proti roztavenému kovu

Nowoczesny ekonomiczny kask, zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony oraz funkcjonalność w konkurencyjnej cenie. • Zgodny z EN 397 • Waga: 390 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa więźba z polietyleny • wentylowany • unikalna trzypunktowa (1-2-3) regulacja głębokości • odporność termiczna: od -30°C aż do +50°C • napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnnych właściwościach pokryty porowatym poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu



DRŽÁK ŠTÍTU

UCHWYT OSŁONY TWARZY

0504 0037 99 999 MK7

0504 0072 99 999 EVO

MOQ 1 20



POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM POLIWĘGLANOWA OSŁONA TWARZY Z UCHWYTEM

0502 0042 99 999 MK7

0502 0083 99 999 EVO

MOQ 1 20



ŠTÍTY

OSŁONY TWARZY

0502 0043 99 999 acetátový štít osłona z octanu EN 166 1F3

0502 0046 99 999 polykarbonátový štít osłona poliwęglanowa

0502 0044 99 999 drátěný štít osłona siatkowa EN 166 1B3.9

0502 0045 99 999 tmavý svařovací štít ciemna osłona spawalnicza GW5

MOQ 1 50



EVOSpec™

0501 0501 81 999 bezbarvý bezbarwne

0501 0501 06 999 kouřový przyciemnione

MOQ 1 10

NORMY: EN 166.1F

Náhradní brýle do přilby EVO3™/EVO Lite®.
Zatažitelné, vrstva proti poškrábání a zamlžování.
Čirá nebo kouřová varianta.

Okulary do EVO3™/EVO Lite®. Wysuwane okulary, nieparujące, odporne na zadrapania, bezbarwne lub przyciemniane. Lekkie i łatwe w montażu.

CR2 REFLEXNÍ NÁLEPKY ZESTAW ODBŁASKÓW CR2

0604 0068 99 999 EVOlite

0604 0067 99 999 EVO2, EVO3

MOQ 1 10

NORMY: EN 12899-1



Reflexní nálepky na přilby EVO (EVO Lite®, EVO2™ a EVO3™). CR2 reflexní pásy jsou vyráběny z reflexního materiálu vysoké intenzity nabízející v průměru o 60% více. Zestaw odbłasków CR2 do hełmów EVO (EVO Lite® lub EVO2™ i EVO3™). Odblaski klasy R2 są wykonane z materiału o wysokiej intensywności odbłaskowości, co gwarantuje ok. 60% wyższą widoczność, niż standardowe odbłaski.



ELASTICKÝ PODBRADNÍK

ELASTYCZNY PASEK POD BRODĘ

MK7, MK8, EVOlite, EVO2, EVO3, MK1

0604 0037 99 999

MOQ 1 400

POTNÍ PÁSKA NAPOTNIK

0604 0039 99 999 MK7

MOQ 1 100

koženka pro MK7
skóropodobny do Mk7



0604 0062 99 999 EVO

MOQ 1 50

chemlon pro EVO helmy
chamlon do hełmów EVO



ŠTÍT K PŘILBĚ MK7 OSŁONA OCZU DO KASKU MK7

0502 0047 99 999

MOQ 1 200

ŠTÍT JE MOŽNÉ SKRYT UVNITŘ HELMY
OSŁONĘ OCZU MOŻNA UKRYĆ W ŚRODKU KASKU



SLUCHÁTKA MK7 a EVO NAUSZNIKI MK7 i EVO

0402 0058 99 999

MOQ 1 50

BAREVNOST KOLOR: černá czarne





LAS S14

0601 0015 xx 999

MOQ 1 24

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR:



Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích, velikosti 52-62, celková hmotnost 310g, pro práci do -30°C, životnost 4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z czterema punktami mocowania, rozmiar 52-62, masa całkowita 310g, do pracy w temperaturze do -30°C, żywotność 4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

LAS S17

0601 0017 xx 999

MOQ 1 24

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR:



Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech na PE náhlavním kříži, velikosti 52-62, celková hmotnost 331g, pro práci do -30°C, životnost 4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania, rozmiar 52-62, masa całkowita 331g, do pracy w temperaturze do -30°C, żywotność 4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

LAS S16E

PRO ELEKTRIKÁŘE

DLA ELEKTRYKÓW

0601 0016 70 999

MOQ 1 24

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

NORMY: EN 50365

BAREVNOST KOLOR: žlutá žółty

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech na textilních páscích, elektrická izolace 1000 V, celková hmotnost 325g, pro práci do -30°C, životnost 4 roky, certifikát dle normy EN 50365.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania, izolacja elektryczna 1000 V, masa całkowita 325g, do pracy do -30°C, trwałość 4 lata, certyfikat wg normy EN 50365.





VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S14 WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S14 0604 0024 99 999

MOQ 1 1

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S16E WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S16E 0604 0036 99 999

MOQ 1 1

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S17 WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S17 0604 0026 99 999

MOQ 1 1

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

PODBRADNÍ PÁSEK K PŘILBÁM LAS S14, S17 PASEK POD BRODE DO KASKŮV LAS S14, S17 0604 0022 99 999 ^a 0604 0021 99 999 ^b

MOQ 1 100

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S14, S16E NAPOTNIK DO KASKŮV LAS S14, S16E 0604 0023 99 999

MOQ 1 1

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S17 NAPOTNIK DO KASKŮV LAS S17 0604 0025 99 999

MOQ 1 1

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

G3000

0601 0046 xx 999

MOQ 1 20

3M PELTOR



VELMI OBLÍBENÁ!
BARDZO POPULARNA!

NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR:



80

bílá
biały



70

žlutá
żółty



90

oranžová
pomarańczowy



20

červená
czerwony



40

modrá
niebieski



10

zelená
zielony



97

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

Bezpečnostní přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky v oblasti lesnictví a průmyslu. Je určena pro použití v nepříznivých podmínkách s vysokými nároky na účinnou vysokou ochranu a splnění normy EN 397. Hmotnost: 310 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator, uchycení: textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C, ochrana proti roztavenému kovu, nastavení obvodu hlavy pomocí otočného kolečka, velikost obvodu: 54–62 cm, certifikát dle normy EN 397. Senzor Uvicator je zabudován do přilby Peltor G3000 a připomíná ciferník hodinek. Když je přilba nová, tak je Uvicator červený. Jak dochází k postupnému stárnutí plastové skořepiny přilby díky UV-záření, tak červený Uvicator postupně bledne po směru hodinových ručiček. Když dojde k úplnému vyblednutí Uvicatoru, tak je pravý čas pro výměnu přilby. Ochranná přilba G3000 je antistatická. Dále je certifikovaná a vyhovuje pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 1 a zóny 2 podskupiny výbušnosti IIA, IIB; s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 21 a zóny 22; plynujících dolů s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 1 a 2. Přilby G3000 jsou kompatibilní s novými štíty 5F-1, 5C, 5B, 5J při použití držáku štítu V5 a adaptéru P3E/V2 (při nepoužití chráničů sluchu).

Kask G3000 został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z pracownikami w dziedzinie leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony jest do zastosowania w niekorzystnych warunkach z wysokimi wymaganiami skutecznej ochrony i spełnienia wymogów normy EN 397. Waga: 310 g, materiał: tworzywo ABS, żywotność: sprawdź wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe, tekstylne, wentylowany, odporność termiczna: -30 °C do +50 °C, odporność na odpryski metalu, regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła, rozmiary: 54–62 cm, zgodny z normą EN 397. W wyniku ekspozycji hełmu na działanie promieni słonecznych umieszczony na nim sensor, skalibrowany na działanie promieni UV, stopniowo zmienia kolor z czerwonego na biały, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy sensor stanie się całkowicie biały, oznacza to, że hełm otrzymał maksymalną dawkę promieniowania i wymaga wymiany. Kask ochronny G3000 posiada właściwości antystatyczne. Jest też certyfikowany i odpowiedni do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i par, strefy 1 i 2 podgrup IIA, IIB, z możliwością wybuchu pyłu palnego strefy 21 i 22; kopalni gazowych ze strefami zagrożonymi wybuchem. Hełmy G3000 są kompatybilne z nowymi osłonami twarzy – 5F-1, 5C, 5B, 5J przy zastosowaniu systemu łączenia osłony z hełmem ochronnym V5 lub adaptera P3E/V2 (jeśli ochronniki słuch nie są używane).



INTEGROVANÉ OCHRANNÉ BRÝLE ZINTEGROWANE OKULARY OCHRONNE

0604 0053 99 999 bezbarvý bezbarwne (V6E)

0604 0063 99 999 kouřový przyciemnione (V6B)

MOQ 1 20

3M PELTOR

NORMY: EN 166

Pro zvýšenou ochranu zraku je možné do přilby G3000 zabudovat integrované ochranné brýle. Unikátní konstrukce umožňuje snadné zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém. Pohodlné individuální nastavení brýlí je možné díky několika pružným spojům. Brýle poskytují vynikající ochranu před odlétávajícími částicemi, prachem atd. a jsou schválené dle normy EN 166.

Dla zwiększenia ochrony na kasku G3000 można zamocować okulary ochronne. Unikalny system łączenia pozwala na łatwe przesuwanie okularów pomiędzy hełmem a więźbą. Kilka elastycznych połączeń umożliwiają łatwą regulację. Zintegrowane okulary przylegają dokładnie do twarzy i zapewniają doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem itp. i zostały zatwierdzone do użytku zgodnie z normą PN-EN166.





PELTOR PEL LES

0601 0023 99 999

MOQ 1 50

28 dB
SNR



3M PELTOR

NORMY: EN 397

BAREVNOST KOLOR: oranžová pomarańczowy

Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000 a mušlového chrániče sluchu H31P3 s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.

- přilba 3M G2000, hmotnost: 340 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator, uchycení: textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C – +50 °C, klasický upínací mechanismus, barva: oranžová, certifikát dle normy EN 397
- drátěný štít V4C s integrovaným uchycením k přilbě, hmotnost: 80 g, materiál: ocel, velikost oka sítě: 1,8 x 2,5 mm
- mušlové chrániče sluchu H31P3K 300 s integrovaným uchycením na přilbu, útlum: 28 dB, barva: oranžová
- plachetka GR3C, ochrana proti dešti a pilinám, barva: oranžová

Zestav dla leśników – kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3 z uchylaną siatką drucianą i osłoną szyi.

- 3M G2000 kask ochronny, waga: 340 g, materiał: tworzywo ABS, żywotność: sprawdź wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe, wentylowany, efektywna odporność termiczna: -30 °C – +50 °C, tradycyjne zapięcie, kolor: pomarańczowy, zgodny z normą EN 397
- siatkowa osłona twarzy V4C ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu, waga: 80 g, materiał: stal, siatka stalowa o oczkach: 1,8 x 2,5 mm
- H31P3K 300 ochronniki słuchu ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu, tłumienie: 28 dB, kolor: pomarańczowy
- GR3C osłona przeciwdeszczowa i przeciwpylowa, kolor: pomarańczowy

DRÁTĚNÝ ŠTÍT V4C

OSŁONA Z SIATKI DRUCIANEJ V4C

0502 0020 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

VÝSTELKA G2C

WYŚCIOŁKA G2C

0604 0071 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

PLACHETKA GR3C

OCHRONA SZYI GR3C

0604 0029 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SLUCHÁTKA H31P3K 300

NAUSZNIKI H31P3K 300

0402 0053 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

HARDCAP A1+

0603 0012 xx 999 délka kšiltu délgość daszku 3 cm

0603 0004 xx 999 délka kšiltu délgość daszku 5 cm

0603 0016 xx 999 délka kšiltu délgość daszku 7 cm

MOQ 1 20



NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE



NORMY: EN 812

BAREVNOST KOLOR:

08

šedá-červená
szary-czerwony

60

černá-černá
czarny-czarny

62

černá-šedá
czarny-szary

96

černá-reflexní oranžová
czarny-pomarańczowy odblaskowy

42

tm. modrá-tm. modrá
granatowy-granatowy



YOUR
LOGO
HERE

Inovativní čepice s plastovou vnitřní výztuhou zajišťuje vysokou ochranu a komfort, bezkonkurenční spojení výkonu a stylu. Moderní a elegantní design. Unikátní způsob nastavení je designován tak, aby seděl přesně pod týlní kostí na spodní části hlavy, a tím čepice velmi dobře držela na hlavách všech velikostí. Poskytuje ochranu celé hlavy a splňuje EN 812.

Innowacyjna czapka ochronna, zapewniająca najwyższą ochronę i komfort, nieporównywalna w wykonaniu i stylu. Modny, ultra smukły design. Unikalny pasek regulacyjny obejmuje głowę pod kością potyliczną, co sprawia, iż czapka dobrze trzyma się głowy i pasuje na każdą głowę. Wkładka ochronna zapewnia ochronę dookoła głowy, czyli przewyższa wymagania normy EN 812.



a/ větrání
wentylacja

b/ reflexní doplňky
dodatki odblaskowe

c/ plastová vnitřní výztuha, čepici lze prát po vyjmutí výztuhy
nplastikowe wzmocnienie wewnętrzne, czapkę można prać po wyjęciu wkładki

d/ unikátní zapínání zajišťuje bezpečné uchycení, velikost 53-64 cm
unikalny pasek umożliwia regulację jedną ręką, dobrze trzyma się głowy, rozm. 53-64 cm

e/ froté potní páska
napotnik frotte



BAREVNOST KOLOR

ČÍSLO BARVY NUMER KOLORU

DÉLKA KŠILTU DŁUGOŚĆ DASZKU

tm.modrá granatowy

černá černy

černá-šedá czarny-szary

šedá-červená szary-czerwony

černá-reflexní oranžová czarny-pomarańczowy odblaskowy



42

60

62

08

96

3 cm

0603 0012 42 999

0603 0012 60 999

0603 0012 62 999

0603 0012 08 999

0603 0012 96 999

5 cm

0603 0004 42 999

0603 0004 60 999

0603 0004 62 999

0603 0004 08 999

0603 0004 96 999

7 cm

0603 0016 42 999

0603 0016 60 999

0603 0016 62 999

0603 0016 08 999

0603 0016 96 999



HARDCAP A1+ WINTER

0603 0013 99 999

MOQ **1** 20



BAREVNOST KOLOR: černá czarny

Zimní verze HardCap A1+ je vyrobena ze 100% polyesteru, součástí je vysunutelný pás látky chránící uši a krk před chladem.

Czapka zimowa ochronna HardCap A1+ jest wykonana w 100% z poliestru, posiada chowany pas z materiału, który po rozłożeniu chroni uszy i szyję przed chłodem.

LED LAMPA PRO HARDCAP LAMPKA LED DO CZAPKI HARDCAP

9906 0018 99 999

MOQ **1** 10



Lehká LED lampa pro čepice HardCap s přepínáním režimu světla: 1 x LED, 3 x LED, 5 x LED nebo výstražné blikání.

Lampka LED do czapki HardCap. Stopniowana moc źródła światła: 1 x LED, 3 x LED, 5 x LED oraz ostrzegawcze migające.



DUIKER

0603 0001 XX 999

MOQ 1 60

ČERVA

NORMY: EN 812

BAREVNOST KOLOR:



60

černá
czarny



42

modrá
niebieska



10

zelená
zielona

Bavlněná čepice s pevným kšiletem, plastovou vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti pomocí suchého zipu, odpovídá normě EN 812.

Czapka bawełniana ze sztywnymdaszkiem i plastikowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.

BIRRONG

0603 0002 XX 999

MOQ 1 60

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

NORMY: EN 812

BAREVNOST KOLOR:



60

černá
czarny



42

tm. modrá
ciemnoniebieska



10

sv. modrá
jasnoniebieska



10

zelená
zielona



20

červená
czerwona

Bavlněná čepice s pevným kšiletem, plastovou vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti, odpovídá normě EN 812.

Czapka bawełniana ze sztywnym daszkiem i plastikowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.



vnitřní výztuha ABS
wzmocnienie wewnętrzne ABS



plastová vnitřní výztuha
plastikowe wzmocnienie wewnętrzne

